



ruRU IDE教學課程

11-2-2 表單按鍵-一般檢控

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

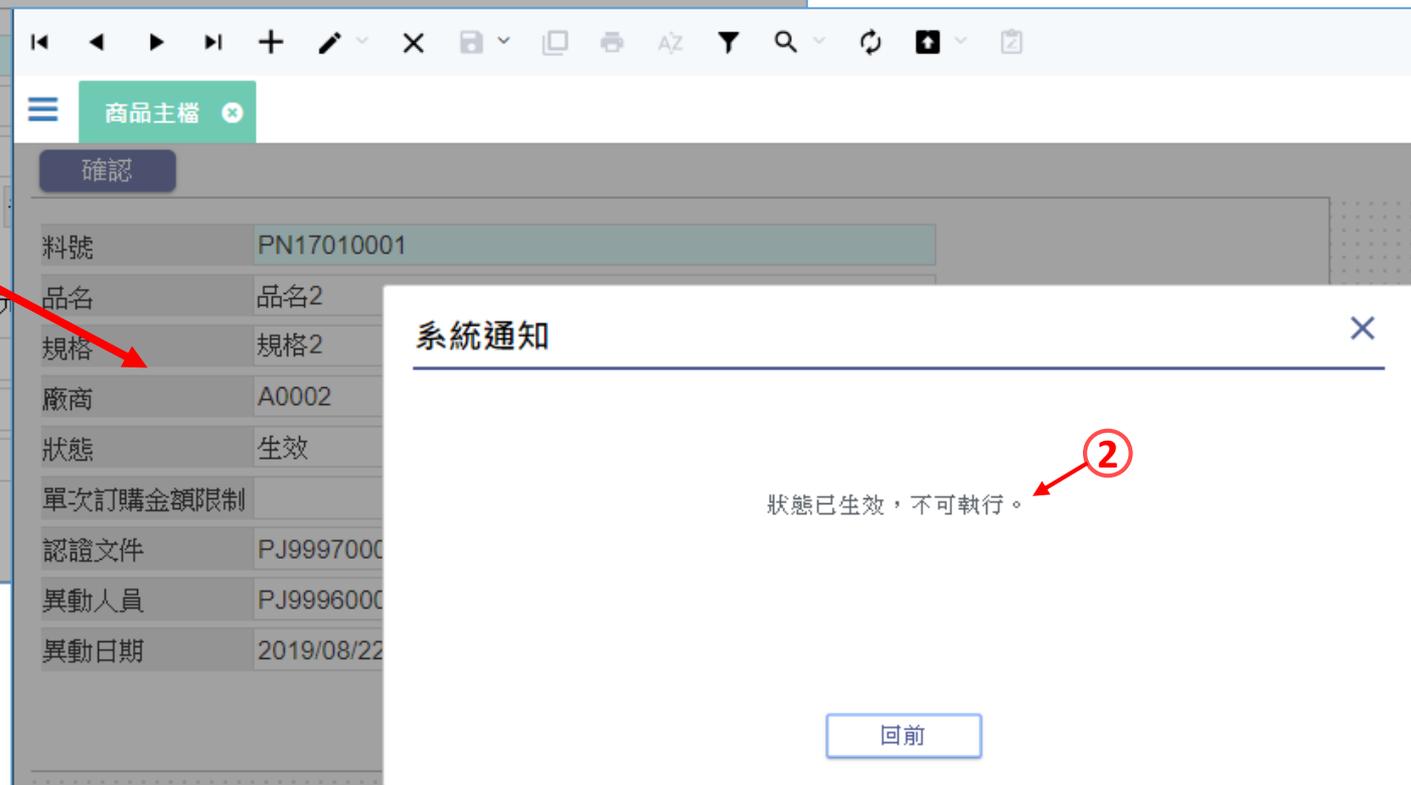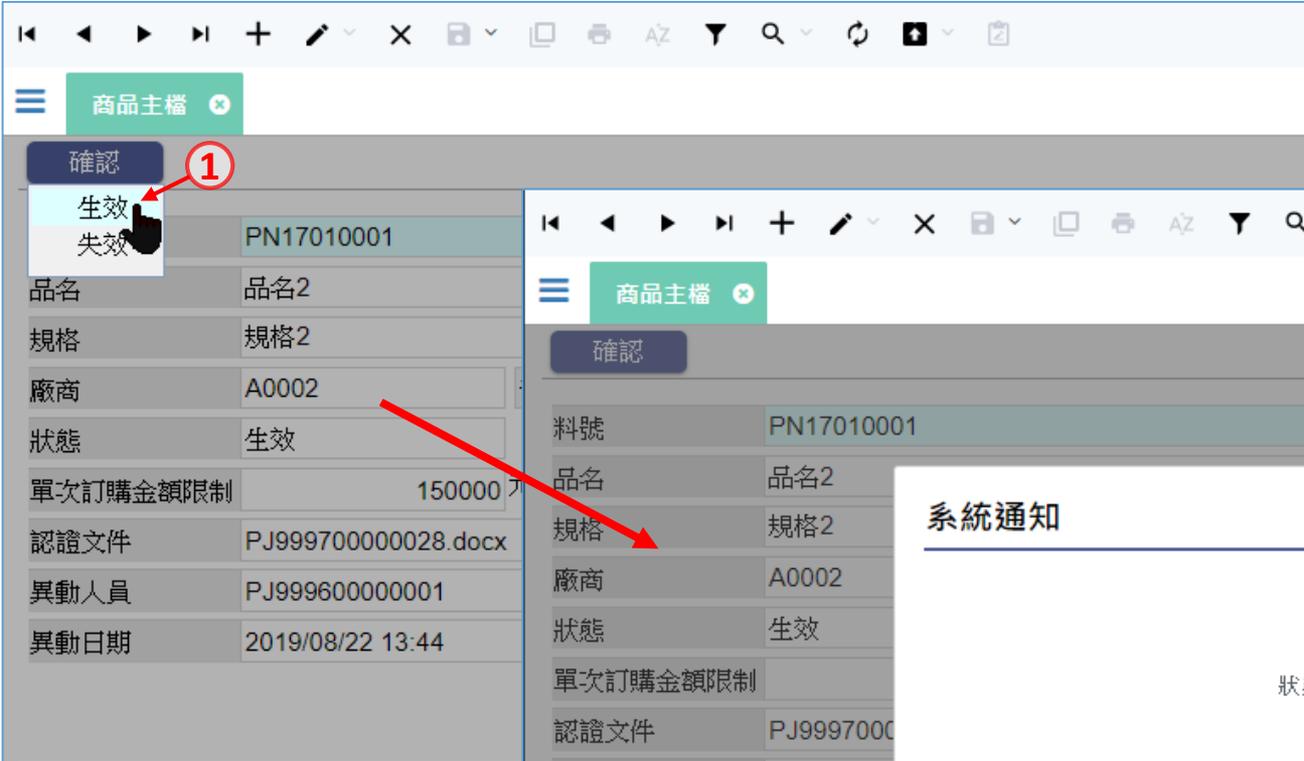

- 按鍵執行限制中的一般檢控，是最常用的檢控方式，通常用來判斷表單內的元件狀態，或是比對資料庫和表單的資料，以進行檢查。
- 以上圖的「商品主檔」表單為例，我們想讓使用者執行「生效」動作時，檢查表單的「狀態」欄位，如果已經生效了，就彈出提示訊息，並且停止執行生效動作。
- 設定方式如下：

架構

- 邏輯表格
- 資料表格
- 入帳加註
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_教學用
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 入帳加註-入庫單
 - 入帳加註-入庫單
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商
 - 庫存表
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主檔
 - 庫別主檔_教學用
 - 料號庫存表
 - 商品主檔 ← 1
 - 商品主檔-教學用
 - 商品查詢
 - 商品訂購交期維護
 - 商品訂購交期維護
 - 商品訂購單
 - 商品訂購單_教學
 - 商品訂購資料輸出

教學案例 > 商品主檔

2

確認

| | |
|----------|--|
| 料號 | <input type="text"/> |
| 品名 | <input type="text"/> |
| 規格 | <input type="text"/> |
| 廠商 | <input type="text"/> |
| 狀態 | <input type="text"/> |
| 單次訂購金額限制 | <input type="text"/> 元 |
| 認證文件 | <input type="text"/> <input type="button" value="上傳文件"/> <input type="button" value="下載文件"/> <input type="button" value="刪除文件"/> |
| 異動人員 | <input type="text"/> |
| 異動日期 | <input type="text"/> <input type="button" value="存檔"/> |

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連續框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單


1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- 商品主檔_FX999600000094
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000755
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000756
 - (1) 新增(選單列)_ BT999600000757
 - (0) 新增存回(選單列)_ BT999600000758
 - (2) 刪除(選單列)_ BT999600000759
 - (0) 修改(選單列)_ BT999600000760
 - (0) 修改存回(選單列)_ BT999600000761
 - (1) 確認_ BT999600000773
 - (4) 生效_ BT999600000774 **1**
 - (3) 失效_ BT999600000775
 - (2) 下載文件_ BT999600001982
 - (0) 匯出(選單列)_ BT999600002212
 - (2) 刪除文件_ BT999600002649
 - (3) 存檔_ BT999600004251

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 商品主檔_FX999600000094
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000755
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000756
 - (1) 新增(選單列)_ BT999600000757
 - (0) 新增存回(選單列)_ BT999600000758
 - (2) 刪除(選單列)_ BT999600000759
 - (0) 修改(選單列)_ BT999600000760
 - (0) 修改存回(選單列)_ BT999600000761
 - (1) 確認_ BT999600000773
 - (4) 生效_ BT999600000774
 - (3) 失效_ BT999600000775
 - (2) 下載文件_ BT999600001982
 - (0) 匯出(選單列)_ BT999600002212
 - (2) 刪除文件_ BT999600002649
 - (3) 存檔_ BT999600004251

按鍵行為選項

駐留按鍵 生效

按鍵類型 功能選單項目

行為選項

 1.基本設定 2.執行限制 A.開啟它單 B.開啟報表 C.資料交易 D.資料交換 E.郵件發送 F.資料載入 G.資料過濾 H.外部執行 J.溝通訊息 N.裝置支援

K.特殊處理

 1.表單特效 2.動態表格 3.帳號同步 4.系統複製 5.邏輯函數 6.連結物件 7.檔案傳輸 M.預存程序

②

儲存

重設

1. 勾選「執行限制」項目。
2. 按下儲存鍵。

商品主檔 _ FM999600000094 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=bc8caef4-095b-475c...

規格描述

商品主檔_FX999600000094

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

(1) 開啟

(0) 退出

(1) 新增

(0) 新增

(2) 刪除(選單列)_ BT999600000759

(0) 修改(選單列)_ BT999600000760

(0) 修改存回(選單列)_ BT999600000

(1) 確認_ BT999600000773

(4) 生效_ BT999600000774

基本設定

執行限制(1) ①

執行限制(2)【1=2】

資料交易(1)

(3) 失效_ BT999600000775

按鈕名稱 生效 料號 BT999600000774 執行序 1 ③

前置條件 ④

判斷條件 狀態未生效(狀態實際值=0) ⑤

特殊檢控

資料檢查

有效模式 編修 瀏覽

條件式

資料列過濾條件敘述 狀態未生效(狀態實際值=0)

處理類別 無關資料庫 資料表基礎 檢視表基礎

| 邏輯運算 | 左括弧 | 運算元類別 | 欄區元件 | 表單元件 | 系統函數名 | 參數 | 關係符號 | 運算元類別 | 欄區元件 | 運算元名稱 | 右括弧 |
|--------------------------|-----|-------|------|------|-------|----|------|-------|------|-------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | 元件 | 狀態 | | | | 等於 | 國定值 | | 0 | <input type="checkbox"/> |

勾選單數 註冊行狀態 已勾選 未勾選

駐留地檢查

指定欄區 指定元件

密碼驗證

密碼欄位 驗證元件

- 點選新增的「執行限制」項目。
- 按下編輯鍵，進入編輯模式。
- 輸入「執行序」，當一個按鍵下有多個執行限制的時候，會依照執行序來進行檢查。
- 如果有需要，可以設定「前置條件」，當狀況符合前置條件時，才會執行這個檢控。本案例不需要設定。
- 在「判斷條件」中，利用條件式介面設定判斷條件。(可參考8-7節說明)

規格描述

- 商品主檔_FX999600000094
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000755
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000756
 - (1) 新增(選單列)_ BT999600000757
 - (0) 新增存回(選單列)_ BT999600000758
 - (2) 刪除(選單列)_ BT999600000759
 - (0) 修改(選單列)_ BT999600000760
 - (0) 修改存回(選單列)_ BT999600000761
 - (1) 確認_ BT999600000773
 - (4) 生效_ BT999600000774
 - 基本設定
 - 執行限制(0)
 - 執行限制(2)【1=2】
 - 資料交展(1)
 - (3) 失效_ BT999600000775

按鈕名稱 生效 料號 BT999600000774 執行序 1

前置條件

判斷條件 狀態未生效(狀態實際值=0)

條件不成立

資料檢查

有效模式 編修 瀏覽

特定範圍

資料區 不可空白 數值合計判斷 連同上層欄區

欄位

重複判斷

區分群組 檢查欄位

最大筆判斷

1. 設定執行時機。依本案例來說，要選擇「條件成立時執行」，或是「條件不成立時彈出訊息」，兩種設定方式的效果是相同的。
2. 挑選「訊息類別」，本案例為「錯誤」訊息。
3. 直接輸入，或使用多語介面設定訊息內容。(可參考9-2-1節說明)
4. 設定完畢之後，儲存設定即可。

密碼欄位 驗證元件

按鈕權限驗證

執行時機 條件成立 條件不成立

執行時機選項：

- 執行
- 訊息處理
- 除能
- 致能
- 隱藏
- 顯示

訊息處理

訊息類別 錯誤 警告 線上詢問 預設答案 是 否 無 全部一起顯示

訊息處理 狀態已生效，不可執行。