


ruRU IDE教學課程

18-18 公用工具-全域變數

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

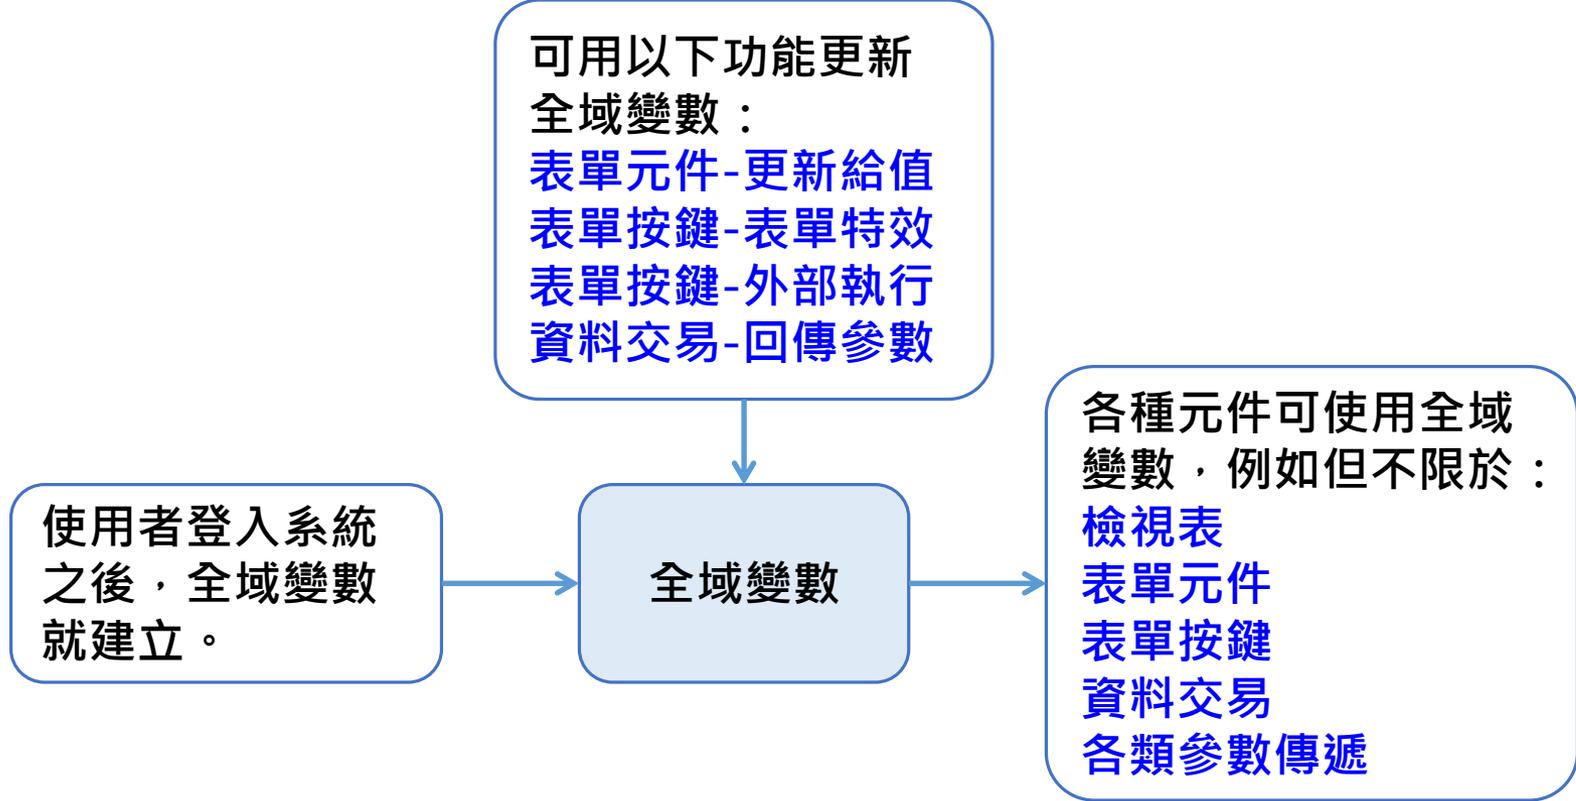

- ruRU平台提供「全域變數」的功能，這是一個從使用者登入系統之後就存在的變數，並且在使用者登出或離開系統時消失。
- 全域變數的內容值，每個使用者是獨立、互不干涉的。
- 平台內有許多功能可以寫入或讀取全域變數，可根據需要活用。

規格描述

◀ 推廣活動清單(買家)_FX000200000342

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (2) 開啟(選單列)
 - 基本設定
 - 表單特效(1)**
 - (2) 退出(選單列)_ BT000200002220
 - (3) 加入購物車_ BT000200002222
 - (2) 查看購物車_ BT000200002223
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 開啟(選單列) 料號 BT000200002219 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

處理內容

關閉表單

切換頁籤

頁籤元件

舉個例子，我們想要讓一張買家使用的表單，上面有個欄位顯示購物車內的商品筆數，可以讓這張表單在開單時，查詢一個計算購物車筆數的檢視表，並且把算出的數值寫入購物車筆數這個全域變數中。

啟動按鍵

項次 目的欄位 給值內容

按鈕名稱

呼叫次數 單次 多次

多次設定

表格元件

起始紀錄 首筆 末筆 駐留筆

依序方式 往後移動 往前移動

移動記錄

指定檔區 移動方式 末筆 首筆

更新變數

查表來源 無 資料表 檢視表 來源表格 購物車筆數

過濾條件 來源.LineUserID = 參數.lineid

項次	全域變數	給值來源
1	購物車筆數	來源.筆數

規格描述

- 推廣活動清單(買家)_FX000200000342
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (1) 元件容器 _ OB000200003688
 - (1) 活動名稱 _ OB000200003689
 - (1) 商品名稱 _ OB000200003690
 - (1) 配送單價 _ OB000200003691
 - (1) 供應數量 _ OB000200003692
 - (1) 自取單價 _ OB000200003693
 - (1) 活動期間 _ OB000200003694
 - (1) 活動期間迄 _ OB000200003695
 - (0) 框線 _ OB000200003696
 - (1) 圖片 _ OB000200003697
 - (1) 備註 _ OB000200003698
 - (2) 購物車筆數 _ OB000200003699
 - 基本設定
 - 顯示設定 ← ①
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵

欄位名稱 購物車筆數 料號 OB000200003699

執行條件

內容處理

- 固定值
- 欄位組合 全域變數.購物車筆數 ②
- 被突顯
- 僅變更顏色
- 依語系顯示對應內容
- 填入行號

顏色

字體顏色 背景顏色


- 然後在負責顯示商品比數的元件上，加掛「顯示設定」功能，顯示內容就是「全域變數」。
- 建立全域變數的方法如下：

架構



收支錄繼表

1. 展開左側的「專案資源」節點。
2. 按一下「全域變數」項目，開啟介面。

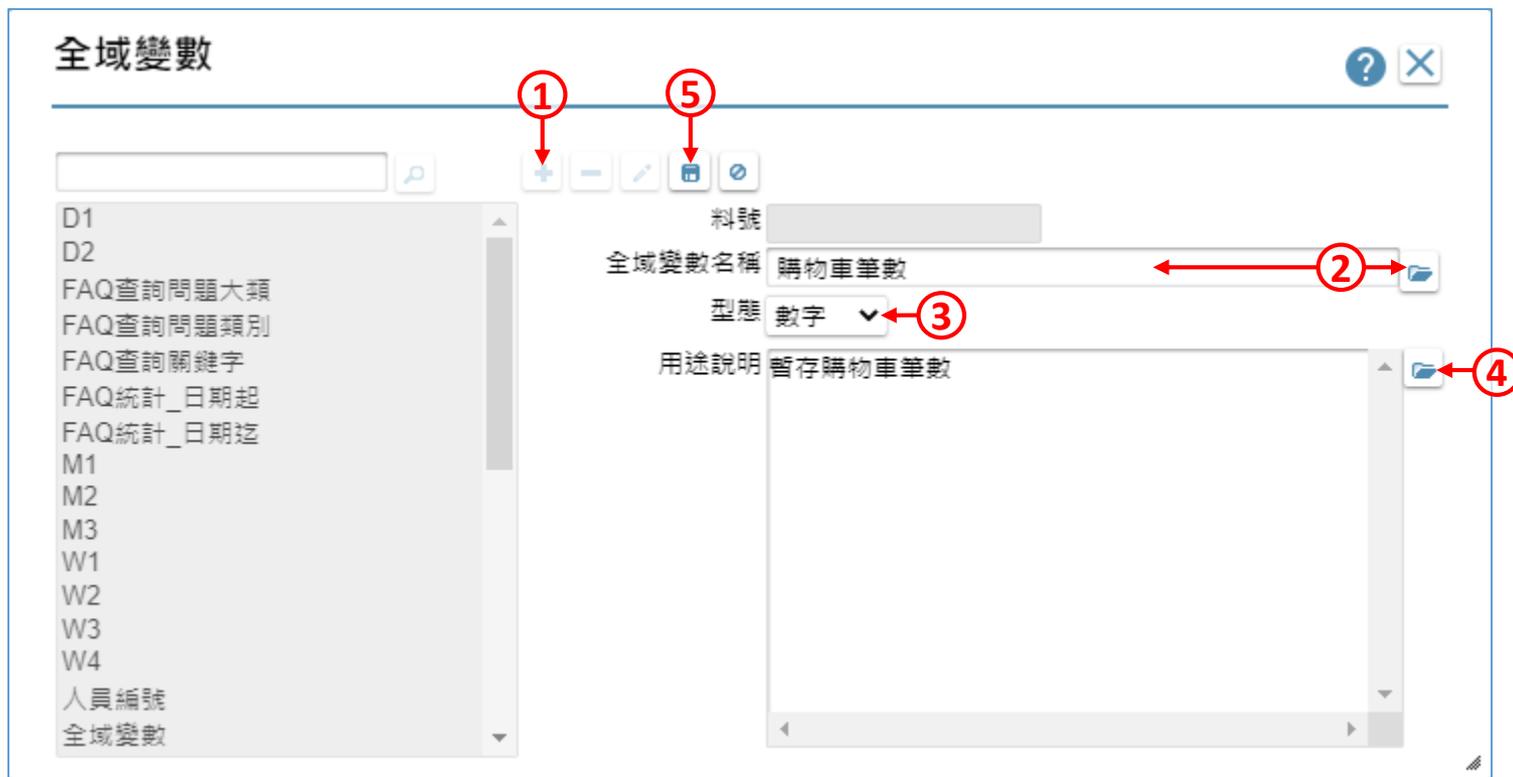

1. 新增一筆全域變數設定。
2. 直接輸入，或使用多語介面設定全域變數名稱。(可參考9-2-1節說明)
3. 選擇全域變數的型態。
4. 可以用多語介面輸入這個全域變數的用途說明。(可參考9-2-1節說明)(非必要)
5. 設定完畢之後請儲存設定。