

ruRU IDE教學課程

10-3-8

資料交易-(過帳)-條件取號

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

套用取號：鍵值可對應到→寫入對應的單號
鍵值對應不到→不寫入任何內容

條件取號：鍵值可對應到→寫入對應的單號
鍵值對應不到→可指定要寫入的內容

- 延續10-3-7節的介紹，「條件取號」和「套用取號」的功能類似，不同之處在於，套用取號對應不到鍵值時，不會寫入該欄位值，但條件取號可以指定對應不到鍵值時，要寫入什麼內容。
- 設定方式如下：

商品訂購單

商品訂購單_匯入

商品訂購單_匯入

資料交易名稱 商品訂購單_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂
(目的)A.商品訂購單H
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號

給值條件

給值方式

運算給值
 多語詞庫
 重新編碼

型態設定

表單
元件
起始值
 固定值
 參照值

鍵值

套用取號

條件取號

型態設定

資料表
欄位

鍵值

成立鍵值
不成立給值

1. 選擇要寫入的資料表。
2. 在資料交易的「目的欄位」頁籤中新增欄位。
3. 挑選要寫入的欄位。
4. 在給值方式中選擇「條件取號」。
5. 設定取號用的成立鍵值。

運算式



來源 參數 查表 函數 段落 全域變數

- + 001.單價
- 001.廠商代號
- 001.料號
- 001.確認交期
- 001.訂購數量
- 001.訂購金額

說明 廠商代號

編輯方法 自定 引用函數

自定 引用函數

結果

文字函數(欄位.001.廠商代號)

函數

文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		欄位.001.廠商代號	+	-	✓

5

儲存 關閉

- 將資料交易來源檢視表中的一個或多個欄位，設定為取號用的成立鍵值，這個鍵值跟前段編碼的鍵值要對應，表身資料會取得「鍵值相同的表頭資料」所編碼的內容。
- (運算式介面的詳細操作，可參考7-7-3節說明。)

商品訂購單

商品訂購單_匯入

商品訂購單_匯入

資料交易名稱 商品訂購單_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂
(目的)A.商品訂購單H
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

運算給值

多語詞庫

重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

固定值

參照值

鍵值

套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值


條件取號

成立鍵值 廠商代號

不成立給值

預設清空

回傳參數

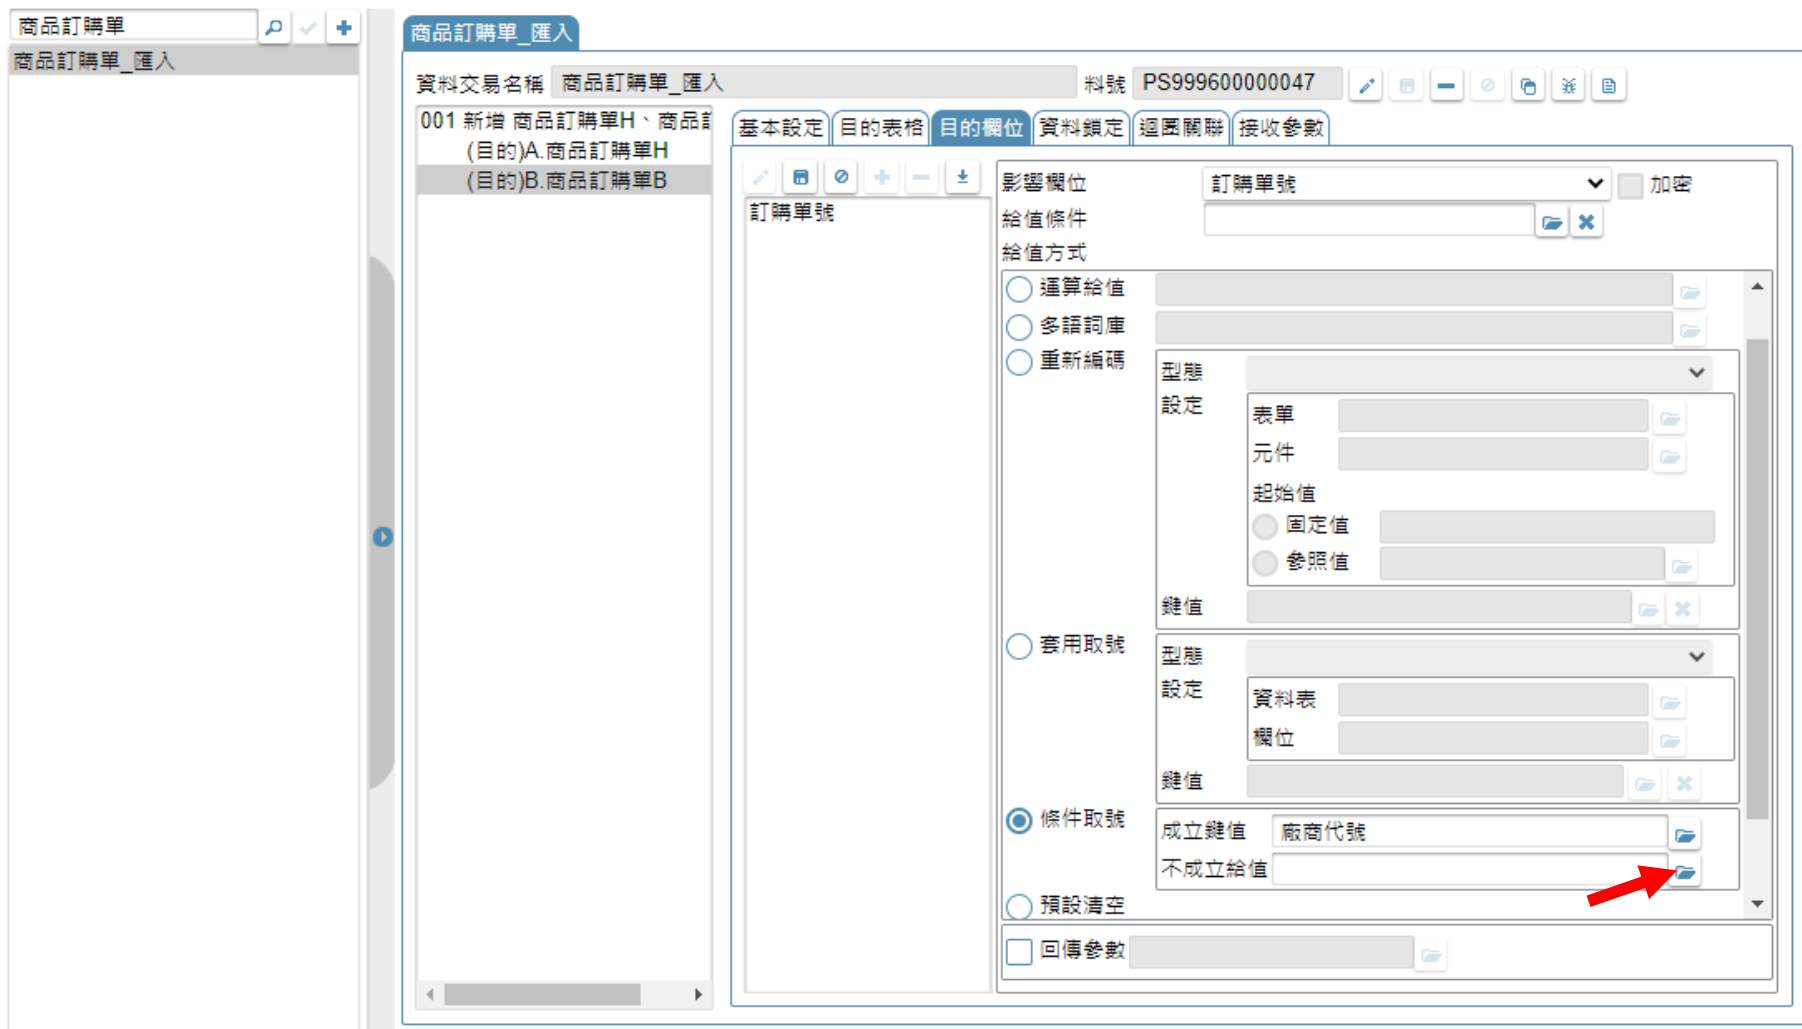

- 開啟「不成立給值」的運算式介面。

運算式



來源 參數 查表 函數 段落 全域變數 <

GPS位置轉換
GPS差異距離計算_行徑
GPS差異距離計算_直徑
中取
內容值不存在或空白(可取代)
文字函數
文字轉日期
文字轉日期(有斜線)
日期計算
日期差
日期時間函數
日期時間取日期
日期時間轉文字(有斜線)
日期轉文字(有斜線)
日期轉文字(無斜線)
去空白
右去空白
右取
左去空白
左取
左補字元
布林函數
全唯碼函數
判斷日期是否相等
找字
日期日期

說明 0000 ← ①

編輯方法 自定 引用函數 ← ②

自定 引用函數 ← ③

結果

文字函數("0000") ← ④

函數 文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		0000	+	-	✓

⑤

儲存 關閉

- 利用運算式介面，設定「當鍵值無法對應到前段編碼的鍵值時」，要寫入的內容。
- (運算式介面的詳細操作，可參考7-7-3節說明。)

商品訂購單

商品訂購單_匯入

商品訂購單_匯入

資料交易名稱 商品訂購單_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

運算給值

多語詞庫

重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

固定值

參照值

鍵值

套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值

條件取號

成立鍵值 廠商代號

不成立給值 0000

預設清空

回傳參數

訂購單號

- 設定完畢之後，儲存設定即可。