



ruRU IDE教學課程

11-12-13 表單按鍵-邏輯函數

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

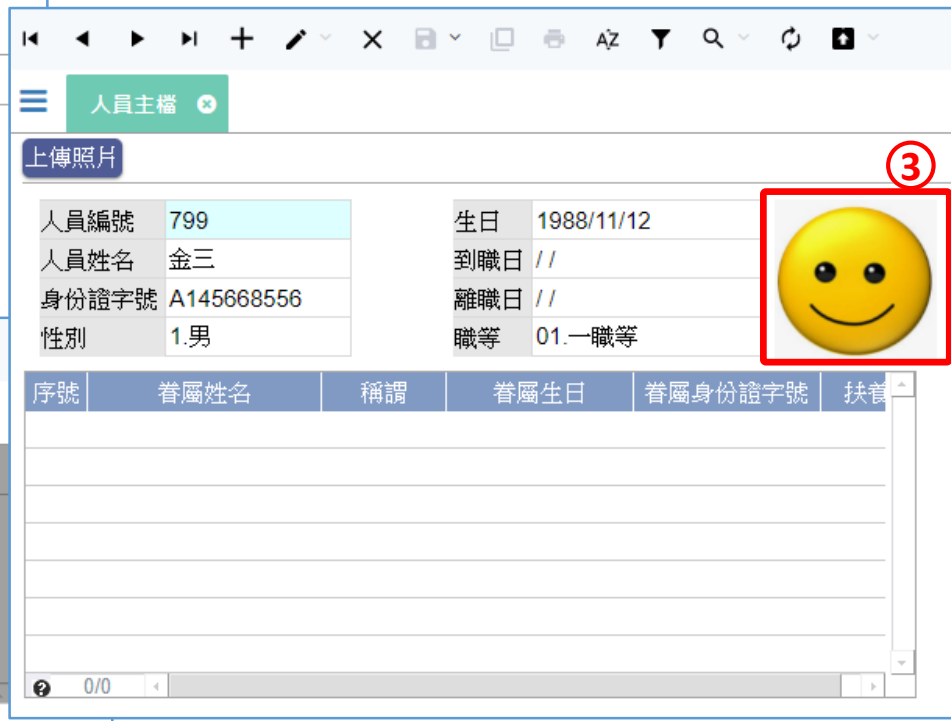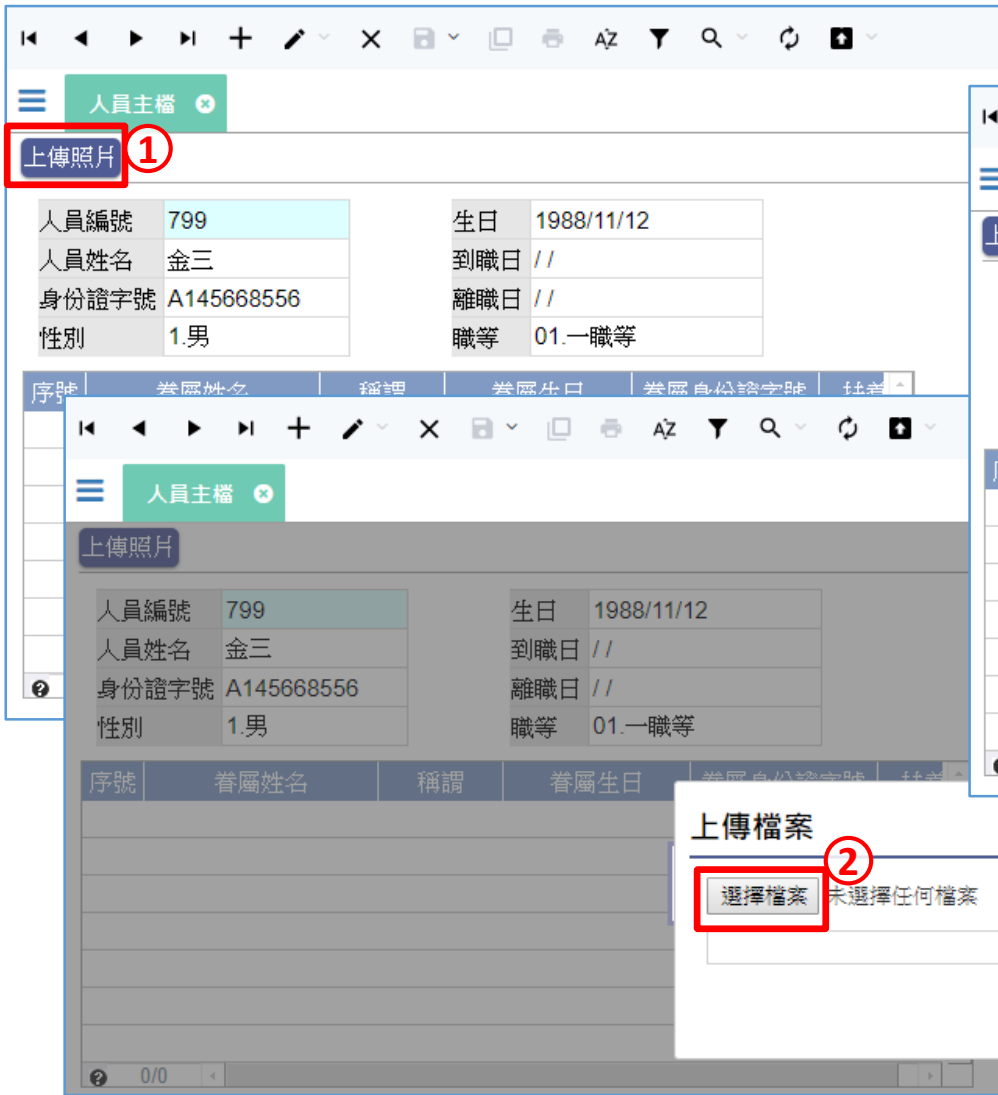

- ruRU IDE設計平台中，有一些比較少用或是較為複雜的功能，我們將他們歸類在邏輯函數中，可以透過表單按鍵來執行這些功能。
- 我們將使用上傳圖檔的功能作為示範，說明如何在按鍵中加入邏輯函數功能。

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔 ← 1
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存檢輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 商品主檔
 - 商品查詢
 - 商品訂購交期維護

教學案例 > 人員主檔

2

上傳照片

人員編號	生日
人員姓名	到職日
身份證字號	離職日
性別 option 1	職等 optic

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多欄表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單


1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- 人員主檔_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000593
 - (1) 退出(選單列) _ BT999600000594
 - (0) 新增(選單列) _ BT999600000595
 - (1) 刪除(選單列) _ BT999600000596
 - (1) 修改(選單列) _ BT999600000597
 - (0) 匯出(選單列) _ BT999600000598
 - (1) 新增存回(選單列) _ BT999600000599
 - (1) 修改存回(選單列) _ BT999600000600
 - (2) 上傳照片 _ BT999600002672** ← **1**
 - 隱藏按鍵

1. 駐留在指定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 人員主檔_FM999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_BT999600000593
 - (1) 退出(選單列)_BT999600000594
 - (0) 新增(選單列)_BT999600000595
 - (1) 刪除(選單列)_BT999600000596
 - (1) 修改(選單列)_BT999600000597
 - (0) 匯出(選單列)_BT999600000598
 - (1) 新增存回(選單列)_BT999600000599
 - (1) 修改存回(選單列)_BT999600000600
 - (2) 上傳照片_BT999600002672
 - 隱藏按鍵

按鍵行為選項

駐留按鍵

按鍵類型

行為選項

- 1. 基本設定
- 2. 執行限制
- A. 開啟它單
- B. 開啟報表
- C. 資料交易
- D. 資料交換
- E. 郵件發送
- F. 資料載入
- G. 資料過濾
- H. 外部執行
- J. 溝通訊息
- N. 裝置支援
- K. 特殊處理
 - 1. 表單特效
 - 2. 動態表格
 - 3. 帳號同步
 - 4. 系統複製
 - 5. 邏輯函數
 - 6. 連結物件
 - 7. 檔案傳輸
 - M. 預存程序
 - P. 推播通知

1. 勾選「邏輯函數」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000593
 - (1) 退出(選單列)_ BT999600000594
 - (0) 新增(選單列)_ BT999600000595
 - (1) 刪除(選單列)_ BT999600000596
 - (1) 修改(選單列)_ BT999600000597
 - (0) 匯出(選單列)_ BT999600000598
 - (1) 新增存回(選單列)_ BT999600000599
 - (1) 修改存回(選單列)_ BT999600000600
 - (2) 上傳照片 _ BT999600002672
 - 基本設定
 - 邏輯函數(1) ← ①
 - 隱藏按鍵

上傳照片 料號 BT999600002672 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

處理內容

函數名稱 圖檔上傳_至資料庫

函數說明 開啟檔案總管選擇檔案後，存至資料庫的二進位欄位裡

參數名稱	參數型態	對應父階	空白	來源型態	來源內容	排序
vtcFldNm			<input type="checkbox"/>	元件	圖片	
vtcUpdTblNm			<input type="checkbox"/>	資料表	人員主檔	
vtcUpdFilt		vtcUpdTblNm	<input type="checkbox"/>	條件式	來源.人員編號 =	
vtcUpdFldNm		vtcUpdTblNm	<input type="checkbox"/>	查表欄位	照片	
vtcShareYn	字串		<input checked="" type="checkbox"/>			

- 點選新增的「邏輯函數」項目。
- 進入編輯模式。
- 設定執行優先順序。
- 如果需要，可以使用條件式介面設定執行條件。(介面操作方法可參考8-7節說明)

人員主檔 _ FM999600000077 - 設定檔 1 - Microsoft Edge

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=79da4c23-363a-470b...

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

(1) 開啟(選單列)_ BT999600000593

(1) 退出(選單列)_ BT999600000594

(0) 新增(選單列)_ BT999600000595

(1) 刪除(選單列)_ BT999600000596

(1) 修改(選單列)_ BT999600000597

(0) 匯出(選單列)_ BT999600000598

(1) 新增存回(選單列)_ BT999600000599

(1) 修改存回(選單列)_ BT999600000600

(2) 上傳照片 _ BT999600002672

基本設定

邏輯函數(1)

隱藏按鍵

按鈕名稱 上傳照片 料號 BT999600002672 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

處理內容

函數名稱 圖檔上傳_至資料庫

函數說明 開啟檔案總管選擇檔案後，存至資料庫的二進位欄位裡

參數名稱	參數型態	對應父階	空白	來源型態	來源內容	排序
vtcFldNm			<input type="checkbox"/>	元件	圖片	
vtcUpdTblNm			<input type="checkbox"/>	資料表	人員主檔	
vtcUpdFilt		vtcUpdTblNm	<input type="checkbox"/>	條件式	來源.人員編號 =	
vtcUpdFldNm		vtcUpdTblNm	<input type="checkbox"/>	查表欄位	照片	
vtcShareYn	字串		<input checked="" type="checkbox"/>			

- 在「函數名稱」中，挑選要使用的邏輯函數。
- 畫面上會自動載入這個函數的說明，以及需要設定的參數。
- 依序設定每個參數的來源型態和來源內容欄位，不同的參數，會有不同的「來源型態」可以挑選，在「來源內容」中，也會有相對應的設定介面可以設定內容。
- 設定完畢之後請儲存設定。