


# ruRU IDE教學課程

## 9-10-4 表單元件-樹狀元件異動功能

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

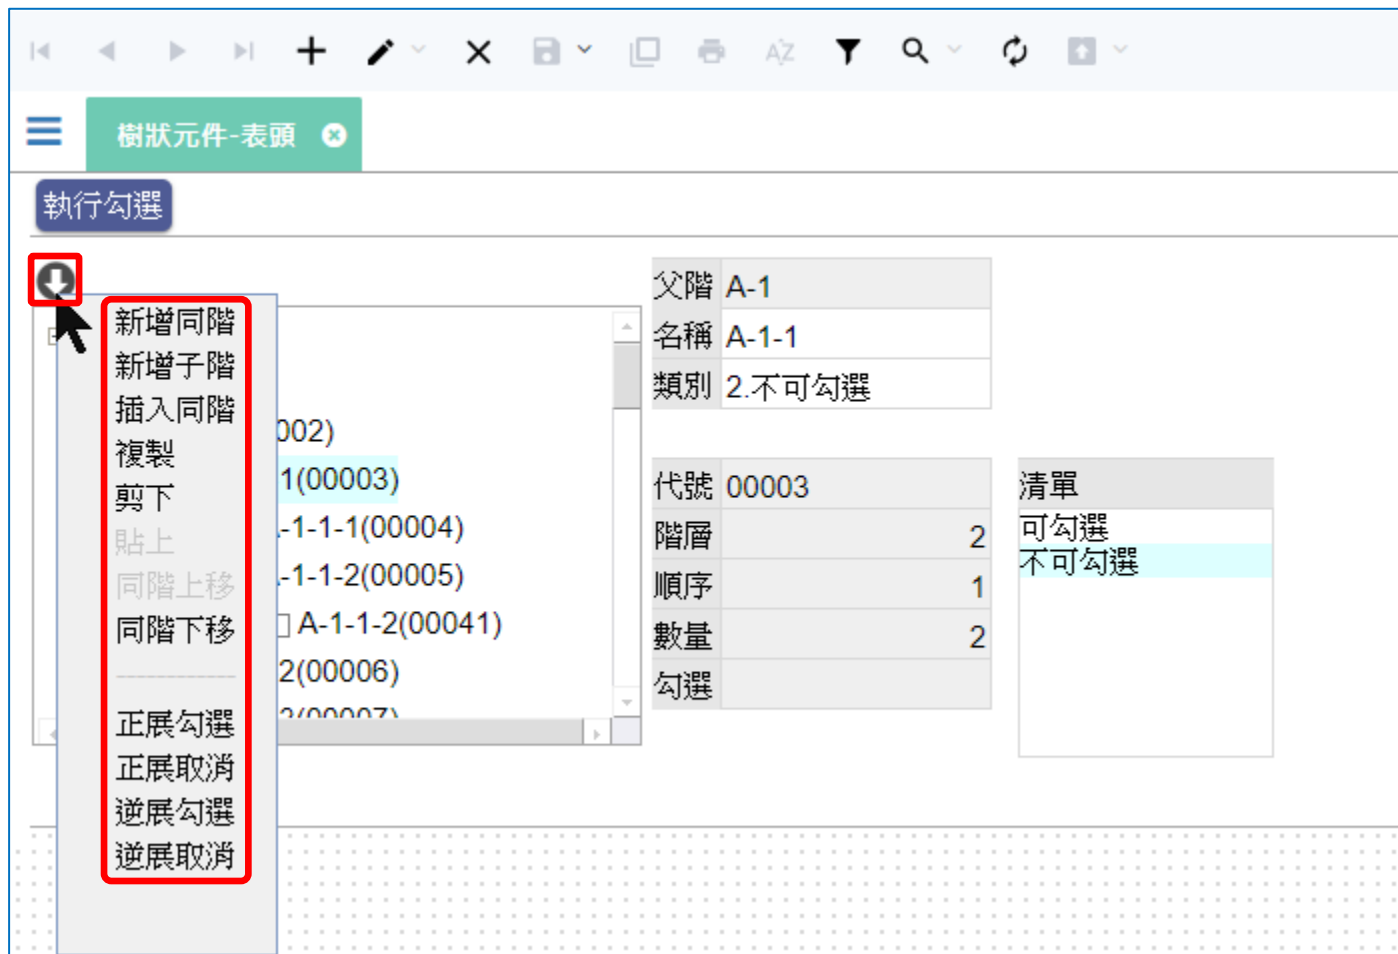

- 在運行環境中，樹狀元件的左上方有一個向下的箭頭，點選之後，會出現一些功能，這些功能必須在IDE中設定，在運行環境中才會有效。
- 設定方式如下：

架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
    - 作業流程
  - 表單類型
  - 表單元件 / 按鍵
    - 元件容器(Mobile)
    - 元件容器(PC版)
    - 元件容器\_變動高度(F
    - 元件容器-多視(PC)
    - 系統功能鍵測試
    - 表單元件\_下拉選項
    - 表單元件\_頁籤+動態
    - 表單元件\_畫布
    - 表單元件-各類模版
    - 表單元件-各類模版\_
    - 表單元件-各類模版【
    - 表單元件-所有類型
    - 表單按鍵
    - 表單按鍵-一般按鍵
    - 表單按鍵-多筆按鍵
    - 嵌入物件
    - 嵌入物件-地圖
    - 圖表元件
    - 圖表元件\_堆疊圖
    - 圖表元件-流量圖
    - 樞紐表單
    - 樹狀元件-表身
    - 樹狀元件-表頭
    - 樹狀元件-雙權

1

表單元件 / 按鍵 > 樹狀元件-表頭

執行勾選

- 根節點
  - 階層一 (1)
  - 階層一 (2)
  - 階層一 (3)

父階	
名稱	
類別	
代號	
階層	
順序	
數量	
勾選	

清單
option 1
option 2
option 3
option 4
option 5
option 6

2

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版


基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 樞紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述

- 樹狀元件-表頭\_FX999600000024
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (2) 樹狀清單 \_ OB999600000353
      - 基本設定
      - 樹狀控制 ← 3
    - (1) 節點名稱 \_ OB999600000355
    - (2) 本階代號 \_ OB999600000354
    - (1) 階層 \_ OB999600001366
    - (2) 節點類別 \_ OB999600001365
    - (1) 順序 \_ OB999600001367
    - (1) 數量 \_ OB999600001368
    - (1) 勾選 \_ OB999600001369
    - (2) 清單 \_ OB999600001370
    - (1) 父階節點名稱 \_ OB999600002049
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵

- 開啟樹狀元件的「樹狀控制」介面，如果還沒在樹狀元件上設定樹狀控制功能，請參考9-10-1節的說明。

樹狀元件-表頭\_F M999600000024 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/index?prjid=67&type=1&no=FM999600000024&prjCodePage=950&ver=&openUUID=5f20e074-6be4-49...

規格描述

樹狀元件-表頭\_FX999600000024

- 資料來源
- 表單元件
  - (2) 樹狀清單\_OB999600000353
    - 基本設定
    - 樹狀控制

元件名稱 樹狀清單 料號 OB999600000353

權區座落

單一權區 表頭  父子雙權

父階 父階代號 子階 本階代號

順序 順序 階層 階層 數量 數量

上層 父階 下層 父階 子階

外觀  多根節點

1. 進入編輯模式。
2. 在「操作性」區塊中，增加一筆或多筆資料。
3. 在項目欄位挑選需要的功能。
4. 請注意，在樹狀元件的來源資料表中，必須有順序、階層、子階數量等欄位，才能使用這個功能。

呼叫按鈕

1	本階代號	+	-
2	節點名稱	+	-

操作性

順序	項目	全選	執行條件	呼叫按鈕	不成立訊息	
1	新增子階					+
2	插入同階					+
3	刪除節點					+



規格描述

- 樹狀元件-表頭\_FX999600000024
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (2) 樹狀清單\_ OB999600000353
      - 基本設定
      - 樹狀控制
    - (1) 節點名稱\_ OB999600000355
    - (2) 本階代號\_ OB999600000354
    - (1) 階層\_ OB999600001366
    - (2) 節點類別\_ OB999600001365
  - (2) 清單\_ OB999600001370
  - (1) 父階節點名稱\_ OB999600002049
- 隱藏表單元件
- 按鍵
  - 隱藏按鍵

元件名稱 樹狀清單 料號 OB999600000353

權區座落  單一權區 表頭  父子雙權

父階 父階代號 子階 本階代號 順序 順序 階層 階層 數量 數量

外觀  多根節點  預設展開 展開類別  全展  展開階數 指定顯示 根節點 Root 父節點 子節點 節點名稱(節點代號)  節點圖示 圖示內容 判斷欄位

1. 全選功能可以自動載入所有的功能。
2. 如果某個功能需要設定執行條件，請用條件式介面設定。(可參考8-7節說明)

呼叫按鈕

1	本階代號	+	-
2	節點名稱	+	-

操作性

順序	項目	全選	執行條件	呼叫按鈕	不成立訊息	+	-
1	新增子階	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+	-
2	插入同階	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+	-
3	刪除節點	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+	-

規格描述

樹狀元件-表頭\_FX999600000024

資料來源

表單元件

(2) 樹狀清單\_OB999600000353

基本設定

樹狀控制

(1) 節點名稱\_OB999600000355

(2) 本階代號\_OB999600000354

(1) 父階節點名稱\_OB999600002049

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

元件名稱 樹狀清單 料號 OB999600000353

權區座落  單一權區 表頭  父子雙權

父階 父階代號 子階 本階代號 順序 順序 階層 階層 數量 數量

上層 父階 下層 父階 子階

外觀  多根節點  預設展開 展開類別  全展  展開階數 指定顯示 根節點 Root

2 節點名稱

順序	項目	全選	執行條件	呼叫按鈕	不成立訊息
6	剪下				
7	複製貼上				
8	剪下貼上				

操作性

1

2

- 「複製貼上」的功能，可以呼叫表單中的其他按鍵，來替代原本的複製貼上功能，其他功能則不支援。
- 如果有設定執行條件，可以利用多語介面，設定條件不成立時的錯誤訊息。(可參考9-2-1節說明)
- 設定完畢之後請儲存設定。